


BATIUM 15.24 je vysoce výkonná automatická nabíječka, navržena tak, aby vyhovovala požadavkům profesionálů. Kompatibilní se startovacími olověnými bateriemi (kapalinové, AGM, VRLA, gelové...) na 6 V, 12 V a 24 V, obsahuje inteligentní nabíjecí křivku zajišťující rychlé a úplné nabití a obnovuje hluboce vybitou baterii. Robustní a spolehlivý, chrání baterii i zabudovanou elektroniku a stává se nezbytným vybavením autoservisů, zemědělských provozů a dílen pro nákladní vozidla.

IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY TYPY VOZIDEL



- Nabíječka pro baterie 6 V, 12 V a 24 V (gelové, kapalné, AGM, VRLA...) s kapacitou 35 až 225 Ah.
- 3 nabíjecí proudy:** 7 A, 10 A a 15 A, bez ohledu na zvolené napětí.
- Optimalizované udržování nabití – nabíječka může být během zimního odstavení bezpečně připojena k baterii neomezeně dlouho. Funkce «Auto Restart», aby se nabíječka po opětovném vypnutí mohla automaticky restartovat se správnými nastavení.

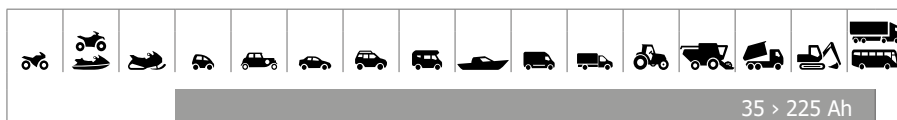

Jednoduché uživatelské rozhraní




NAVRŽENO PRO PROFESIONÁLY

- Kompaktní a snadno ovladatelný, snadno se přemísťuje po dílně.
- Jeho přihrádka na nabíjecí kabely zajišťuje bezpečné uskladnění a usnadňuje přenášení přístroje.
- Jeho kovové pouzdro zaručuje optimální odolnost, ideální pro nejnáročnější prostředí.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Nabíjecí křivka IWUoU poskytuje rychlé a úplné nabití bez dohledu, čímž maximalizuje životnost a výkon baterie.
- 2 funkce pro obnovu baterií :
 - „**SOS Recovery**“ : Obnovuje zoxidované baterie.
 - „**Nucené nabíjení**“ : Obnovuje baterie silně vybité (od 1 V).

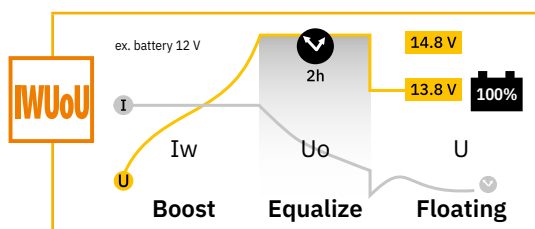

SPRÁVA BATERIE A ZABUDOVANÉ ELEKTRONIKY

- Díky integrovanému mikropočítači průběžně sleduje stav baterie a signalizuje jakoukoli abnormalitu.
- Automaticky upravuje nabíjení a kompenzuje kolísání síťového napětí.
- Chrání zabudovanou elektroniku proti zkratům, přepólování a jiskření.

						ÚČINNÉ / RMS	PRŮMĚRNÉ / AVERAGE									
	6 / 12 / 24 V	230 V	450 W	35<225 Ah	3	22 A	Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost	kg	mm		1,5 m	Automatický >2V	
							7 A	10 A	-	15 A	7.1	210 x 362 x 141	-			